



CRY801B

耳机测试架

特性

- 典型应用
 - 插入式耳机
 - 头戴式耳机
 - ANC测试
- 标准
 - ISO 4869-3 声学.听力保护器.第3部分：用声学试验器具测量耳罩式保护器的插入损耗

简要说明

CRY 801B 耳机测试架用于头戴式耳机、入耳式耳机、ANC耳机的测试。通过安装在有弹性的底座上，在测试情况下将本底噪声降至最低。泡沫塞的使用能够避免沿电缆出现声音泄漏的情况。

CRY 801B 耳机测试架可与 CRY711 仿真耳和 CRY318 人工耳配合使用，同时可以与仿真嘴配合使用，是产线端头戴式耳机声学测试的理想夹具。

产品亮点

- 耳机测试架特点

CRY801B由氧化发黑的铝制成，增强了坚固性，测试架的尺寸与实物大小一致，安装简便，适用性广泛，
- 兼容性

CRY801B测试架与符合IEC 60318 - 4标准的CRY711仿真耳以及符合IEC 60318 - 1标准的CRY318仿真耳相兼容。同时，可与仿真嘴配合使用，以实现头戴式耳机、入耳式耳机等各类耳机的测试。
- 品质与保修

CRY801B测试架主要由铝合金制成，有助于提高该设备的耐用性和使用寿命。为了进一步提高其耐磨和抗腐蚀能力，铝合金表面经过了黑色阳极氧化处理。

CRY SOUND耳机测试架享有一年的质保期，我们将为用户提供全方位的售后支持服务。

技术规格

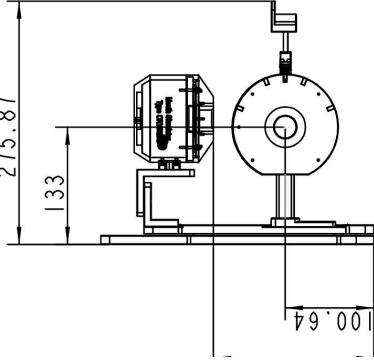
规格参数		尺寸图(mm)[inch]
主要材料	氧化发黑的铝	
重量	2.6kg	
尺寸		
最大宽度	260mm	
高度	260mm	
水平调整范围	80mm-180mm	
垂直调整范围	0-50mm	

Fig.1 CRY801B 测试架尺寸图 (带有配置)

可选配置

CRY801B-S01	组成: CRY801B 耳机测试架 CRY711 仿真耳 (内置CYR372传声器); CRY510 1/2" IEPE前置放大器; CRY605 仿真嘴; BNC公转公线缆 / 1.6m; SMB弯头转BNC线缆 / 1.5m; CRY801B-S01能够用于入耳式耳机、头戴式耳机、ANC耳机的测试。	CRY801B-S02	组成: CRY801B 耳机测试架; CRY318 仿真耳; CRY372 1/2" 压力场传声器; CRY510 1/2" IEPE前置放大器; CRY605 仿真嘴; BNC公专公线缆 / 1.6m; SMB弯头转BNC线缆 / 1.5m; CRY801B-S02 可用于入耳式耳机和头戴式耳机的测试。
-------------	---	-------------	---



Fig.2 CRY801B-S01 测试架



Fig.3 CRY801B-S02 测试架

订购信息

可选配套产品		Related Products	
仿真嘴	CRY609 低噪声仿真嘴	CRY802	听力保护耳机测试架
前置放大器	CRY510B 1/2" IEPE前置放大器		
电源	CRY575 三通道麦克风电源	CRY806	TWS耳机声学测试架
线缆	BNC公转公线缆 /3.2m SMB弯头转BNC线缆 /3.0m 10-32UNF弯头转BNC线缆/1.5m		