



CRY3202-S02

1/2" 压力场预极化宽频率测量传声器套装

特性

- 关键参数

灵敏度	12.5 mV/Pa
动态范围	23 dB-150 dB
频率范围	3.15 Hz-20 kHz ± 2 dB

- 典型应用

入耳式监视器测量-与耦合器一起使用

宽带耳机测量-与耦合器一起使用

- 标准

IEC 61094 4:1995 测量传声器 第四部分

- 主要组件

CRY3202 1/2" 压力场预极化测量传声器
CRY3503 1/2" IEPE 前置放大器

简要说明

CRY3202-S02是一款1/2英寸压力场预极化测量传声器和前置放大器套装，广泛应用于消声室和静音室等声学测试环境。

其频率响应范围与人耳的听觉频率范围相匹配，非常适用于噪声检测。此外，它还广泛应用于电声测量、音频测量和声学研究等各个领域。

产品亮点

- 宽频率压力场传声器应用

宽频率传声器可以覆盖从极低频率到高频率的宽频率范围，非常适合测试和测量各种声环境和声源。

压力场传声器套装是专门为在封闭的小腔内或声源口附近进行测量而设计的，广泛应用于声学研究和电声测试等领域。

- 兼容性

CRY SOUND 预极化传声器套装需要一个能够提供2mA至20mA电流和24 V空载电压的恒流源电源模块(IEPE电源)。

IEPE 是一种在传感器上使用的通用恒定电流源电源技术。不同的制造商可能有不同的名称，例如ICP（集成电路恒流电源）、CCP（恒流电源）等。

- TEDS 测量传声器套装

支持TEDS（传感器电子数据表），并按照IEEE 1451.4标准进行编程，符合V 1.0格式要求。能够与智能传感器技术兼容，以便于传感器信息的集成和自动化管理。

- 校准

每套CRY SOUND传声器套装在出厂时均使用可追溯的校准设备进行校准。每台设备均随附校准证书。CRY SOUND建议至少每年重新校准一次。

- 品质与保修

CRY SOUND 所有传声器均采用第三代钛制隔膜、保护格栅以及合成蓝宝石绝缘体，这使它们成为市场上最坚固可靠的测量传声器。与传统的镍和不锈钢相比，钛提供了更优越的耐腐蚀性、高温稳定性、抗冲击性和比强度。所有传声器都在严格的洁净室环境中组装，以确保最高质量。


CRY SOUND 传声器和前置放大器均享有10年保修期——提供世界上最好的服务保证之一。

技术规格

规格参数	
声场类型	压力场
灵敏度 (±1.5 dB)	12.5 mV/Pa, -38 dB re 1V/Pa
频率响应	3.15 Hz-20 kHz ±2 dB
极化电压	0 V
动态范围 (re.20uPa)	23 dB-150 dB
底噪	23 dBA
工作温度范围	-30°C-+70°C (-22°F-+158°F)
温度系数	0.005dB/°C (-10-+50°C) 0.003dB/°F (+14-+122°F)
静压系数	-0.01 dB/kPa
工作湿度范围	0-90%RH 无凝结
湿度系数	< 0.1 dB (0-90%RH 无凝结)
均压方式	后均压
IEC 61094-4 类型	WS2P
输出阻抗	< 50 Ω
最大输出电压	> 10.0 Vp
直流偏置电压	12V ± 2 V
电流源	IEPE (2 mA-20 mA)
典型工作电流	4 mA
接口类型	10-32UNF(Microdot), M5

订购信息

套装组成	
测量传声器	CRY3202 1/2" 压力场预极化测量传声器
前置放大器	CRY3503 1/2" IEPE 前置放大器
线缆	10-32UNF/M5 转 BNC 线 /1.5m
可选配套产品	
传声器固定架	1/2" 传声器固定架
麦克风电源	CRY575 三通道麦克风电源

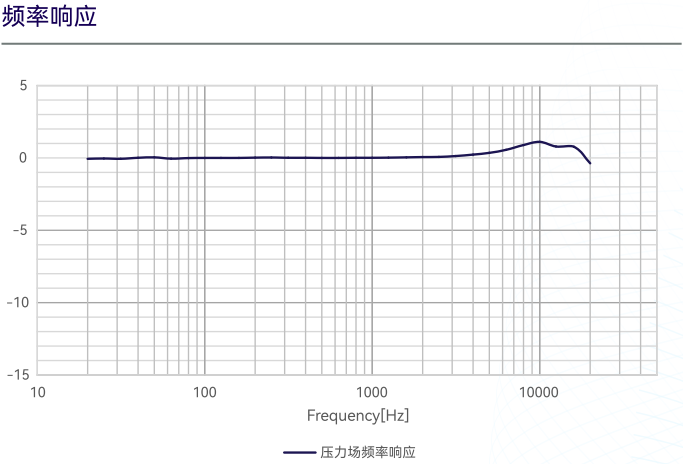

尺寸	
带保护栅的高度	36.7 mm (1.44")
带保护栅的直径	13.2 mm (0.52")

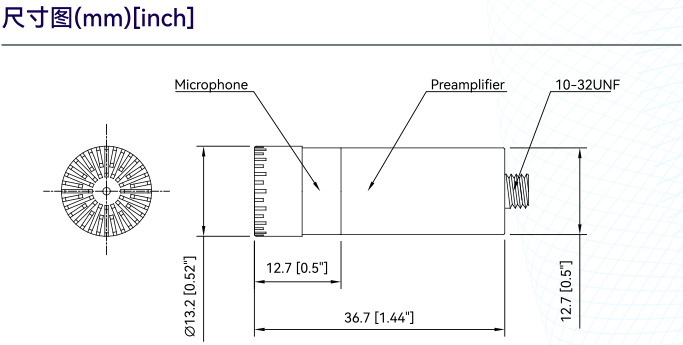


图2 CRY3202-S02 测量传声器套装尺寸图

相关产品	
CRY3102-S01	1" 压力场预极化低噪声测量传声器套装 50 mV/Pa, 4 Hz-8 kHz, 12 dB-138dB
CRY3202-S01	1/2" 压力场预极化宽频率测量传声器套装 12.5mV/Pa, 3.15Hz-20kHz, 23 dB-150dB
CRY3204-S01	1/2" 压力场预极化高灵敏度测量传声器套装 50 mV/Pa, 3.15 Hz-10 kHz, 16 dB-138dB
CRY3402-S01	压力场预极化高频率测量传声器套装 1.6 mV/Pa, 4 Hz-70kHz, 45dB-168 dB
CRY3261-S01	1/2" 自由场预极化低噪声测量传声器套装 354mV/Pa, 3.15 Hz-20kHz, 7.5dB-115dB

