



CRY3213 1/2" NVH测量传声器

特性

- 关键参数

灵敏度	50 mV/Pa
动态范围	17 -136 dB
频率范围	3.15 Hz-20 kHz ±2 dB

- 典型应用

车内静音优化
汽车动力总成降噪
异响消除检测
高温环境测试

- 标准

IEC 61094 4:1995 测量传声器 第四部分

产品亮点

- 设计坚固耐用

CRY3213 NVH测量传声器坚固耐用，专为NVH测试中的严苛环境而设计，可应对各种恶劣工况。

- IP67防水防尘

可在潮湿和溅水环境中安全使用，符合IP67防护等级标准。

- 电源指示灯

开机时具备可视化电源状态指示，操作直观便捷。

- 极端温度范围

专为极端环境设计，可在-50°C至125°C温度范围稳定运行。

- 抗冲击振动

产品可有效应对偶发跌落和机械振动风险，保障汽车测试数据的长期可靠性。

关键性能指标：抗冲击能力达1000m/s²，抗振动能力达80m/s²。

- TEDS功能

支持TEDS（传感器电子数据表），并按照IEEE 1451.4标准进行编程，符合V 1.0格式要求。

- EMC抗干扰度

CRY3213 NVH测量传声器传导骚扰和辐射骚扰抗扰度均达标，满足GB/T 17626标准，适用于严苛电磁环境。

- 兼容性

CRY3213 NVH测量传声器需搭配IEPE恒流源供电模块使用，要求提供2mA-20mA恒定电流及24V空载电压。

IEPE是一种在传感器上使用的标准恒流源供电技术，信号与供电共用同轴电缆，简化电路。

- 校准

CRY3213 NVH传声器在出厂时均使用可追溯的校准设备进行校准。每台设备均随附校准证书。CRY SOUND建议至少每年重新校准一次。

技术规格

规格参数

声场类型	自由场
灵敏度 (± 2 dB)	50 mV/Pa, -26 dB re 1V/Pa
频率响应	3.15 Hz-20 kHz ± 2 dB
动态范围 (re.20uPa)	17 -136 dB
本底噪声	17 dBA
动态范围上限	136 dB (THD < 3%)
极化电压	0 V
典型电容@250Hz	15 pF
均压方式	后均压
输出阻抗	< 50 Ω
最大输出电压	> 8.0 Vp
供电要求	IEPE (2-20) mA, 典型: 4 mA
偏置电压	12 V \pm 2 V
接口类型	BNC
工作温度范围	-50°C - +125°C
存储温度	-25°C - +70°C
工作湿度范围	0-90%RH 无凝结
温度系数	-0.008 dB/°C, 0.004 dB/°F
湿度系数	< 0.1 dB (0-90%RH 无凝结)
静压系数	-0.01 dB/kPa
防护等级	IP67
TEDS	IEEE 1451.4
耐冲击	1000 m/s 2
耐振动	80 m/s 2
EMC抗干扰度标准	GB/T 17626.6-2017 GB/T 17626.3-2023

频率响应

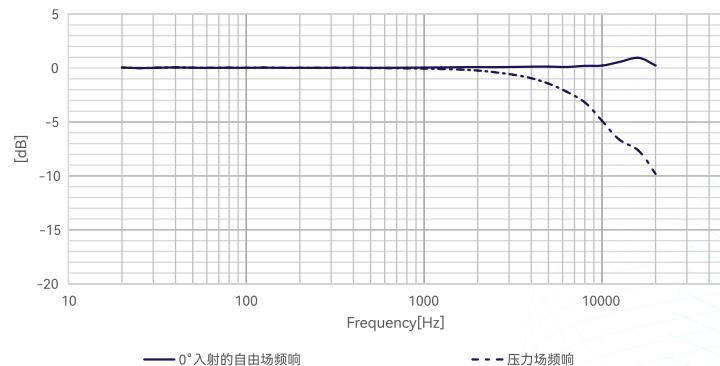


图1 CRY3213 NVH测量传声器频响图

尺寸

带保护栅的高度	92 mm (3.6")
带保护栅的直径	14.5 mm (0.6")

尺寸图(mm)[inch]

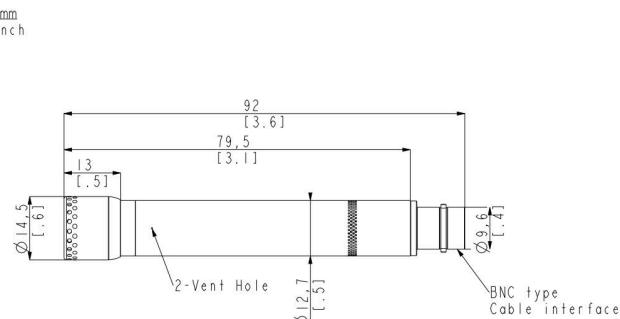


图2 CRY3213 NVH测量传声器尺寸图

产品配置

传声器

CRY3213 NVH测量传声器

校准器适配器

相比标准传声器栅格，CRY3213保护栅格稍大，需要专用的校准适配器。

可替换保护栅格

配备常规款保护栅格，便于测试。

