



CRY3402

1/4" 压力场预极化高频率测量传声器

特性

- 关键参数

灵敏度	1.6 mV/Pa
动态范围	45 dB-170 dB
频率范围	4 Hz-70 kHz ± 2 dB

- 典型应用

高频率（超声波）测试
高清扬声器、耳机、耳塞测试
高声压级测试

- 标准

IEC 61094 4:1995 测量传声器 第四部分

简要说明

CRY3402是一款1/4"压力场预极化测量传声器，专为高频率和高动态范围声学测量而设计。

CRY3402提供平坦的频率响应，允许测量频率高达70 kHz。它还能够承受高达170分贝的声压级，可用于高清音频测量和其他超声波声学应用。

产品亮点

- 高频率压力场传声器的应用

高频率传声器可以准确捕捉高频率声音，非常适合超声波检测、高频率声学研究等类似应用。

压力场传声器专门为封闭的小腔内或声源口附近的测量而设计，广泛应用于声学研究和电声测试等领域。

- 兼容性

CRY3402兼容CRY SOUND所有IEPE前置放大器；

IEPE 是一种在传感器上使用的通用恒定电流源电源技术。不同的制造商可能有不同的名称，例如ICP（集成电路恒流电源）、CCP（恒流电源）等。

- 校准

每套CRY SOUND传声器在出厂时均使用可追溯的校准设备进行校准。每台设备均随附校准证书。CRY SOUND建议至少每年重新校准一次。

- 品质与保修

CRY SOUND 所有传声器均采用第三代钛制隔膜、保护格栅以及合成蓝宝石绝缘体，这使它们成为市场上最坚固可靠的测量传声器。与传统的镍和不锈钢相比，钛提供了更优越的耐腐蚀性、高温稳定性、抗冲击性和比强度。所有传声器都在严格的洁净室环境中组装，以确保最高质量。

CRY SOUND 传声器享有10年保修期——提供世界上最好的服务保证之一。

技术规格

规格参数

声场类型	压力场
灵敏度 (±3 dB)	1.6 mV/Pa, -56 dB re 1V/Pa
频率响应	4 Hz-70 kHz ±2 dB
极化电压	0 V
电容	7 pF (@250Hz)
动态范围 (re.20uPa)	45 dB-170 dB
底噪	45 dBA
工作温度范围	-20°C~+60°C(-4°F~+140°F)
温度系数	0.01 dB/°C (-10°C~+50°C) 0.006 dB/°F (+14°F~+122°F)
静压系数	-0.01 dB/kPa
工作湿度范围	0-90%RH 无凝结
湿度系数	< 0.1 dB (0-90%RH 无凝结)
均压方式	侧均压
IEC 61094-4 类型	WS3P
尺寸	
带保护栅的高度	10.5 mm (0.413")
带保护栅的直径	7 mm (0.276")

尺寸图(mm)[inch]

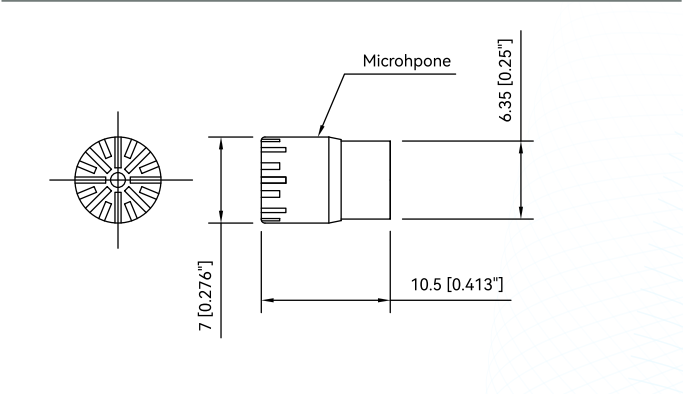


图1 CRY3402 测量传声器尺寸图

频率响应

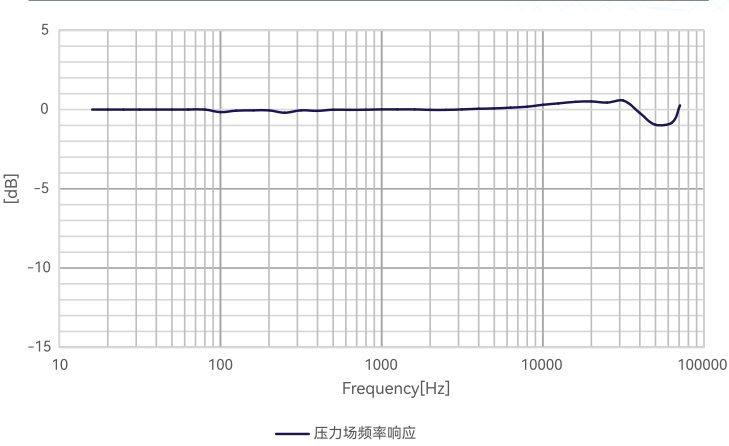


图2 CRY3402 测量传声器典型频响曲线

订购信息

TEDS 组合

麦克风套装	CRY3402-S01 测量传声器套装 (CRY3541 前置放大器,SMB) CRY3402-S01 测量传声器套装 (CRY3543 前置放大器 10-32UNF)
-------	---

可选配置

前置放大器	CRY3501 1/2" BNC接口 CRY3542 1/4" SMB接口
适配器	TA0503 1/2"转1/4"转接环
麦克风支架	1/4" 麦克风支架
声级计	CRY2851 声级计
麦克风电源	CRY575 三通道麦克风电源
电声分析仪	CRY6151B 电声分析仪

相关产品

CRY3102	1" 压力场预极化低噪声测量传声器 50 mV/Pa, 4 Hz-8 kHz, 12 dB-146 dB
CRY3202	1/2" 压力场预极化宽频测量传声器 12.5mV/Pa, 3.15Hz-20kHz, 23dB-160 dB
CRY3204	1/2" 压力场预极化高灵敏度测量传声器 50 mV/Pa, 3.15 Hz-10 kHz, 16 dB-146 dB
CRY3404	1/4" 压力场预极化高声压级测量传声器0.56 mV/Pa, 10 Hz-20kHz, 59dB-175dB
CRY3406	1/4" 压力场预极化低噪声测量传声器 15.8 mV/Pa, 4 Hz-20kHz, 26dB-144 dB

