



CRY3406

1/4" 压力场预极化低噪声测量传声器

特性

- 关键参数

灵敏度	15.8 mV/Pa
动态范围	26 dB-144 dB
频率范围	4 Hz-20 kHz ± 2 dB

- 典型应用

消声室试验
扬声器测试
环境测试

- 标准

IEC 61094 4:1995 测量传声器 第四部分

简要说明

CRY3406是一款1/4英寸压力场预极化测量传声器，专为低噪声环境中的敏感声学测试而设计。

CRY3406的独特设计使其具有非常低的自噪声，并且能够承受高达144 dB的声压级。它是一款优秀的通用测量传声器，适用于高清晰音频测量。

产品亮点

- 低噪声压力场传声器的应用

低噪声传声器具有非常低的内部噪声，允许它们在不显著增加背景噪声的情况下进行声学测量。

压力场传声器专门为封闭的小腔内或声源口附近的测量而设计，广泛应用于声学研究和电声测试等领域。

- 兼容性

CRY3406兼容CRY SOUND所有IEPE前置放大器；

IEPE 是一种在传感器上使用的通用恒定电流源电源技术。不同的制造商可能有不同的名称，例如ICP（集成电路恒流电源）、CCP（恒流电源）等。

- 校准

每套CRY SOUND传声器在出厂时均使用可追溯的校准设备进行校准。每台设备均随附校准证书。CRY SOUND建议至少每年重新校准一次。

- 品质与保修

CRY SOUND 所有传声器均采用第三代钛制隔膜、保护格栅以及合成蓝宝石绝缘体，这使它们成为市场上最坚固可靠的测量传声器。与传统的镍和不锈钢相比，钛提供了更优越的耐腐蚀性、高温稳定性、抗冲击性和比强度。所有传声器都在严格的洁净室环境中组装，以确保最高质量。

CRY SOUND 传声器享有10年保修期——提供世界上最好的服务保证之一。

技术规格

规格参数	
声场类型	压力场
灵敏度 (±1.5 dB)	15.8 mV/Pa, -36 dB re 1V/Pa
频率响应	4 Hz-20kHz ±2 dB
极化电压	0 V
电容	7 pF (@250Hz)
动态范围 (re.20uPa)	26 dB-144 dB
底噪	26 dBA
工作温度范围	-20°C~+60°C(-4°F~+140°F)
温度系数	0.01 dB/°C (-10°C~+50°C) 0.006 dB/°F (+14°F~+122°F)
静压系数	-0.01 dB/kPa
工作湿度范围	0-90%RH 无凝结
湿度系数	< 0.1 dB (0-90%RH 无凝结)
均压方式	侧均压
IEC 61094-4 类型	WS3P
尺寸	
带保护栅的高度	10.5 mm (0.413")
带保护栅的直径	7 mm (0.276")

订购信息

TEDS 组合	
麦克风套装	CRY3406-S01 测量传声器套装 (CRY3541 前置放大器,SMB接口)
可选配置	
前置放大器	CRY3501 1/2" BNC接口 CRY3543 1/4" 10-32UNF接口
适配器	TA0503 1/2"转1/4"转接环
麦克风支架	1/4" 麦克风支架
声级计	CRY2851 声级计
麦克风电源	CRY575 三通道麦克风电源
电声分析仪	CRY6151B 电声分析仪

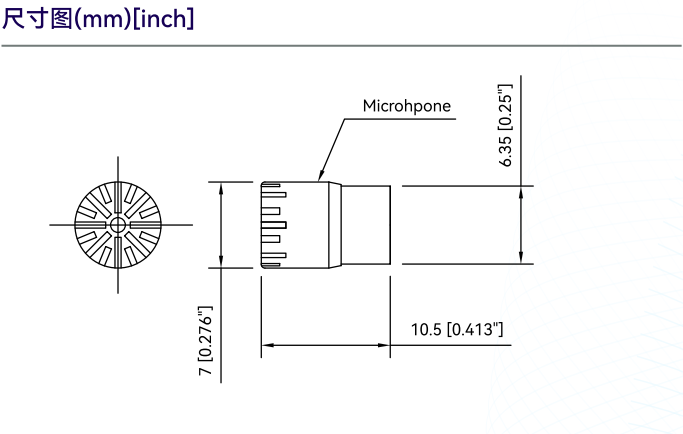


图1 CRY3406 测量传声器尺寸图

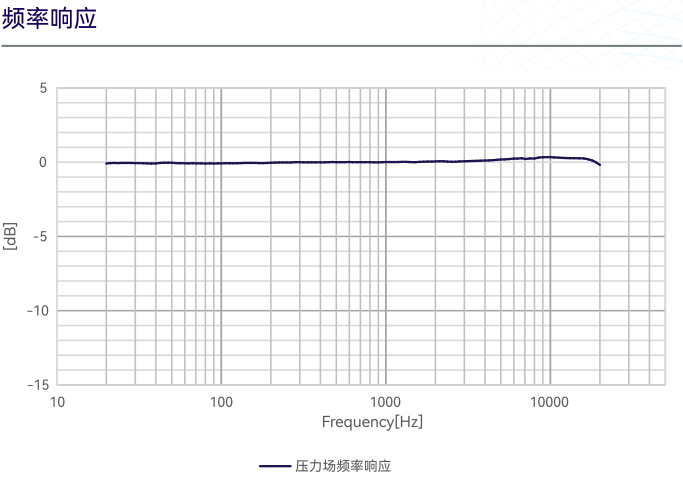


图2 CRY3406 测量传声器典型频响曲线

相关产品	
CRY3102	1" 压力场预极化低噪声测量传声器 50 mV/Pa, 4 Hz-8 kHz, 12 dB-146 dB
CRY3202	1/2" 压力场预极化宽频测量传声器 12.5mV/Pa, 3.15Hz-20kHz, 23dB-160 dB
CRY3204	1/2" 压力场预极化高灵敏度测量传声器 50 mV/Pa, 3.15 Hz-10 kHz, 16 dB-146 dB
CRY3402	1/4" 压力场预极化高频率测量传声器1.6 mV/Pa, 4 Hz-70kHz, 45dB-170 dB
CRY3404	1/4" 压力场预极化高声压级测量传声器0.56 mV/Pa, 10 Hz-20kHz, 59dB-175dB

